


- =10kV 1.2/50us
- 85
- L-N L-G,N-G IEEE/ANSI
- C62.41.2 / IEC EN 61000-4-5
- 



PW-10KD05KWV LED

|              |            | L-N    | LN-G   | (8/20uS) |
|--------------|------------|--------|--------|----------|
| PW-10KD05KWV | 90~264 Vac | 2000 V | 2000 V | 5 kA     |

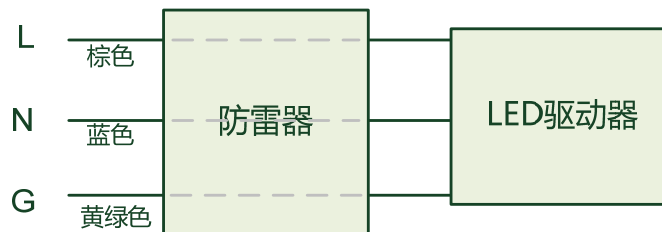

|  |   |       |   |  |
|--|---|-------|---|--|
|  |   |       |   |  |
|  | - | 180 g | - |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

3

£

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



PW-10KD05KWV

Rev. C

Driving the Lighting Revolution

---

| 2013-05-06 | A |   | / | / |
|------------|---|---|---|---|
| 2013-11-07 | B |   | / |   |
| 2018-09-29 | C | - | / |   |
|            |   |   | / |   |